



# 《お庭のメンテナンス》



施工が簡単

雑草を抑制

環境にやさしい  
エコ

抜群の水はけと  
耐久性

## 防草シートの敷きこみ工事がおすすりめです。



耐久性も抜群で一度敷くだけで長年に渡り砂利の沈下と雑草を抑制

### グリーンビスタ®砂利下シート



駐車場など



犬走りなど



①施工前

②表土を5cm位鋤取り

③防草シート+碎石 敷きこみ



## 防草シート貼り+碎石敷きこみ 工事 概算工事金額

10m

施工面積：約 10㎡	3
------------	---

### 概算お見積り金額

①表面土 鋤取り・処分	40,700 円
② 防草シート敷きこみ工事	47,300 円
③碎石敷きこみ工事(厚さ：5cm)	49,500 円
④運搬費及び諸経費	11,000 円

合計 148,500 円

- 工事場所：母屋の裏側部分
- 材料等の搬入経路：前面道路より母屋脇の通路が搬入可
- 機械等は使用できないので全て手作業となります。

\*雑草・植栽等の処分は別途となります。  
\*価格は参考価格です。お客様の現場状況により変動します。





# 《お庭のメンテナンス》

## 人工芝のご案内



手入れのいらない  
おすすめ商品です！



## 美しさを保ち、メンテナンスを軽減

広いスペースや日当たりの悪い場所、  
メンテナンスが難しく天然芝を植えにくい場所

### 年中、青々と美しく、快適な 空間を作ります。

1 施工前です。



Before

2 表面の雑草を取り表土を  
5cm位鋤取ります。



鋤取り後


3 碎石を5cm位敷き詰め、表面を  
固め防草シートを敷きます。



防草シート

碎石

5 完成です。

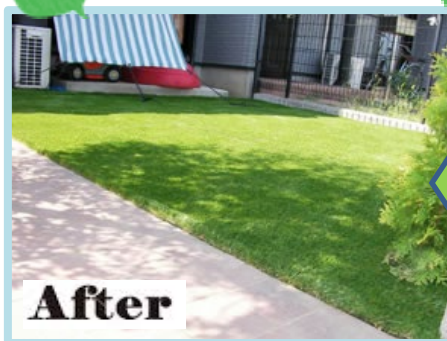

After

4 人工芝を防草シートの上に  
貼って行きます。




人工芝

防草シート

人工芝「リアリーターフ」  
です。



## 碎石敷きこみ+防草シート貼り+人工芝張り 工事 概算工事金額



\* 雑草・植栽等の処分は  
別途となります。  
\* 価格は参考価格です。  
お客様の現場状況により  
変動します。

### ■ 表土を5cm位鋤取り後、碎石を 5cm位敷き詰め後、人工芝張り

①地盤調整(残土処分含)	148,500 円
②材料費 (防草シート+人工芝)	268,400 円
③敷きこみ工事	148,500 円
④運搬・諸経費(重機等、小運搬)	39,600 円
<b>合計</b>	<b>605,000 円</b>

### ■ 簡易施工(地面を均し直接敷きこみ) (表面が山土でほぼ平滑面の場合)

①地盤調整(表面均し)	66,000 円
②材料費 (防草シート+人工芝)	268,400 円
③敷きこみ工事	148,500 円
④運搬・諸経費(小運搬他)	17,600 円
<b>合計</b>	<b>500,500 円</b>